



Perfil EJOT FP para cubierta plana



Longitud [m]	Ancho [mm]	Altura [m]	Descripción	Nº artículo
2,25	30	27	Perfil FP cubierta plana	7 999 001 886



Rango de aplicación

- Para fijar membranas de cubierta a subestructuras de chapa perfilada de acero o aluminio, madera, materiales con base de madera, hormigón y hormigón celular.
- Para fijación estructural de los bordes
- Para fijar los lados de la membrana de cubierta a los petos y bordes de cubierta

Especificaciones técnicas


Longitud	2,25 m
Ancho	30 mm
Altura incluido el borde plegado	7,5 mm
Espesor	1,5 mm
Diámetro agujero	
EJOT® Vaina HTK S	14,5 mm
para anclajes de fachada	10,5 mm
para tornillos	7,0 mm

Características:

- Acero recubierto de Alu-zinc
- Sistema de fijación con rail metálico
- Procesamiento sencillo
- Bajo peso
- 3 diámetros de taladro combinados en un solo perfil
- Longitud total 2,25 m
- Flexibilidad de aplicación

Nota

Compatible con tornillos EJOT Dabo®, con tornillos para hormigón / hormigón celular y tornillos autotaladrantes. Para combinar con tacos de fachada EJOT según ETA 10/0305

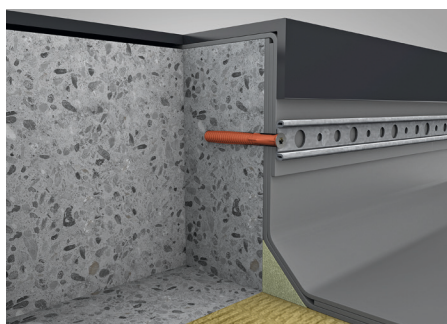

Para la aplicación aprobada en la fijación de membranas en la zona de parapetos (hormigón y hormigón celular).

Compatibilidad según ETA 07/0013

	SW 8 RT-4,8	SW 8 ET-4,8	TKR-4,8	TKE-4,8	TKR-4-4,8	TKR-ZT6-5,5	VHT-R-4,8	VHT-E-4,8	JT2-ST-2-6,0	JT2-ST-2-6,8	JT3-ST-2-6,0	FBS-R-6,3	JBS-R-7,5	FPS-E-8,0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
Perfil FP cubierta plana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X