


## Tamiz USF

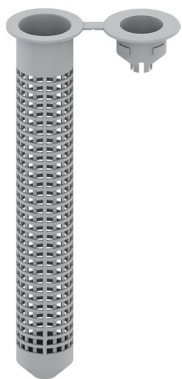

### Rango de aplicación

- > Para montaje en ladrillo hueco.


### Características

- > Asegura el montaje centrado de la varilla.
- > Asegura la profundidad de instalación de la varilla.

### Nota

Para planificación y cálculo, considerar la homologación ETA-16/0089.

### Certificados



### Referencias cruzadas

Anclaje químico USF  
Anclaje químico USF winter  
Varilla AST  
Cepillo de limpieza  
Bomba de soplado  
Broca percutora SDS plus  
Broca antipolvo SDS plus  
Atornilladora sin cables

Descripción	$d_0$ [mm]	$h_0$ [mm]	Para varilla roscada	Uds/caja	Nº de artículo
Tamiz USF USF 12x80	12	85	M8	10	9 571 012 080
Tamiz USF USF 16x85	16	90	M8 / M10	10	9 571 016 085
Tamiz USF USF 16x130	16	135	M8 / M10	10	9 571 016 130
Tamiz USF USF 20x85	20	90	M12 / M16	10	9 571 020 085
Tamiz USF USF 20x130	20	135	M12 / M16	10	9 571 020 130